




Logamatic 4323

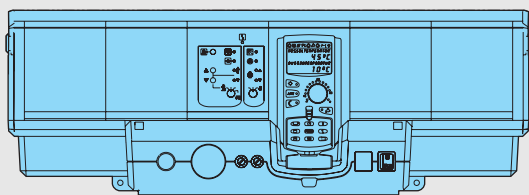

Logamatic 4323 в базовой комплектации с цифровым пультом управления MEC2

- Расширение функций имеющейся системы регулирования, например, модулем FM441 или FM442, как самостоятельной системой управления на ведомом котле с управлением бустерным насосом или как самостоятельным регулятором отопительного контура с контролем горячего водоснабжения
- Функциональные модули и цифровая панель обслуживания в пластмассовом корпусе с откидной крышкой
- Соединительные штекеры имеют цветовую и цифровую кодировку
- Полная электрическая разводка
- Степень защиты IP 40
- Защита от радио- и тепломех
- Корпус из маркированного утилизируемого материала
- В комплект входит 1 датчик наружной температуры, датчик температуры бустерного насоса FZB
- С универсальной системой быстрого монтажа

Обозначение	Описание	Артикул №
Logamatic 4323	В базовую комплектацию входят: <ul style="list-style-type: none"> • Модуль-контроллер SM431 • центральный модуль ZM433 - самостоятельная система управления для регулирования отопительного контура со смесителем или без него с управлением бустерным насосом • Пульт управления MEC 2 	7 747 310 533

Модули и комплектующие

Обозначение	Описание	Артикул №
FM441 Функциональный модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 1 контура ГВС с циркуляционным насосом • С датчиком температуры горячей воды • Максимум 1 модуль на систему управления • Как вариант вместо FM445 	30 004 861
FM442 Функциональный модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Для 2 отопительных контуров с/без смесителя • С 1 комплектом датчиков FV/FZ • Возможно максимум 4 модуля на систему управления 	30 004 878
FM443 Функциональный модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплоступлений от солнечного коллектора и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции в общую систему для баков SM и SL • Поддержка отопления через подключение буферного байпаса в соединении с комплектом HZG • С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ • Максимум 1 модуль на систему управления 	30 006 384
MEC2 Пульт управления	<ul style="list-style-type: none"> • Коммуникационный пульт управления • Ввод параметров и контроль всей отопительной установки и системы управления • С установленным датчиком комнатной температуры и приемом радиосигнал 	8 718 586 971

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.



Обозначение	Описание	Артикул №
FM445 Функциональный модуль	<ul style="list-style-type: none">• Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP)• С 3 датчиками температуры горячей воды• Максимум 1 модуль на систему управления• Как вариант, вместо FM441	7 747 300 969
FM448 Функциональный модуль	<ul style="list-style-type: none">• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт• Вход и выход 0-10 В• Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения• С подключением теплового счетчика• Возможен максимум 1 модуль на систему управления	30 006 072
Комплект для монтажа в помещении	<ul style="list-style-type: none">• С настенным кронштейном для MEC 2• С дисплеем котла	5 720 812
Дистанционное управление BFU	<ul style="list-style-type: none">• Управление отопительным контуром из комнаты• С датчиком комнатной температуры	30 002 256
Отдельный датчик комнатной температуры	<ul style="list-style-type: none">• Для дистанционного управления BFU	5 993 226
FV/FZ Комплект датчиков	<ul style="list-style-type: none">• Датчик температуры подающей линии для отопительного контура со смесителем или дополнительный датчик температуры для функций котлового контура• С соединительным штекером, комплектующими и др.	5 991 376
FSS Комплект датчиков	<ul style="list-style-type: none">• Для FM443• Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU• С соединительным штекером и комплектующими	5 991 520
HZG Комплект расширения комплектации	<ul style="list-style-type: none">• Для FM 443• Для поддержки отопления• Состоит из: 3-ходового переключающего клапана 1" и 2 датчиков	5 991 530
Гильза для датчика	<ul style="list-style-type: none">• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ• R 1/2"• Длина 100 мм	5 446 142
FM456 Функциональный модуль KSE 2	<ul style="list-style-type: none">• Для связи в отопительной установке двух настенных котлов EMS/UBA 1.5 или Logano plus GB312	7 747 300 915
FM457 Функциональный модуль KSE 4	<ul style="list-style-type: none">• Для связи в отопительной установке до четырех настенных котлов EMS/UBA 1.5 или Logano plus GB312	7 747 300 920
FM458 Стратегический модуль	<ul style="list-style-type: none">• Соединение в отопительной системе до 4 отопительных котлов	7 747 310 216