





Logamatic 2101

Система управления

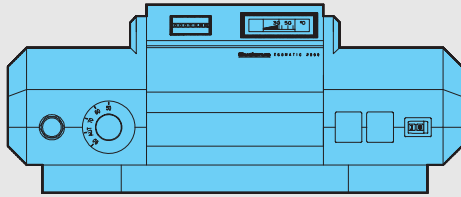

Область применения



Основные функции:
работа с постоянной температурой котловой воды
1-ступенчатая горелка

- Система управления для отопительного котла с 1-ступенчатой горелкой и постоянной температурой котловой воды в домах с малой и средней теплопотребностью
- С регулятором температуры котловой воды 50-90 °С
- Предохранительный ограничитель температуры 100 °С
- В корпусе из утилизируемой пластмассы
- Полная электрическая разводка
- Степень защиты IP 40
- Защита от радио- и тепломех

Обозначение	Описание	Артикул №
Logamatic 2101	• См. выше	30 000 747

Комплектующие

Обозначение	Артикул №
Счетчик отработанных часов ZB	7 063 602